



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**
PARA 40 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS



X40
Equipos

REGLETAS DE
CARGA ELÉCTRICA





CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 40 PORTÁTILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3024**



BENEFICIOS



Almacenamiento y Recarga Eficiente

- Capacidad para 30 portátiles con bandejas de fácil acceso
- Compatible con dispositivos hasta 17"
- Columnas de carga eléctrica con 16 tomas NEMA 5-15R certificadas UL y breakers de 15A



Movilidad Segura y Versátil

- Ruedas resistentes con frenos para un transporte estable
- Barra de desplazamiento para facilitar la movilización en diferentes entornos
- Diseño robusto y manejable, ideal para su uso en espacios compartidos



Durabilidad y Protección

- Construcción en acero laminado en frío calibre 18 con pintura electrostática resistente a golpes y corrosión.
- Cerradura de seguridad para proteger los equipos contra accesos no autorizados.



Aplicaciones en Diversos Entornos

- **Educación:** Soporte para aulas digitales y laboratorios tecnológicos.
- **Entidades Oficiales:** Gestión eficiente de equipos en oficinas y áreas de capacitación.
- **Empresas:** Solución práctica para coworking, oficinas abiertas y eventos corporativos.



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 40 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3024**



CARACTERISTICAS DESTACADAS

Sistema de Ventilación

2 ventiladores de alta capacidad en la parte posterior que extraen el calor del interior del carro evitando el sobre calentamiento de los equipos

Bandejas de Almacenamiento

Amplias bandejas que permiten almacenar 40 portátiles hasta de 17" o tablets

Regletas Eléctricas certificadas RETIE

2 columnas eléctricas está provista de 20 tomacorrientes eléctricas NEMA 5-15R de la marca HUBELL certificadas UL. Cada columna protegida por breaker resetable de 15A.

Ruedas de alta capacidad

Ofrecen movilidad suave en todo tipo de superficies y frenos antideslizantes, ideales para oficinas, centros educativos y logística.

Bandejas para cargadores

Cada bandeja cuenta lateralmente una bandeja que permite colocar los cargadores de los equipos

Bandejas con ranuras de ventilación

Previenen el sobrecalentamiento de los portátiles, protegiendo su rendimiento y prolongando su vida útil

Cierre de seguridad

Protege el equipo contra robos y accesos no autorizados, ideal para entornos compartidos o públicos.



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 40 PORTÁTILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3024**



ESQUEMA DE CARGA

Carga segura y eficiente para 40 portátiles

Nuestro carro de carga para 40 portátiles está diseñado pensando en la seguridad eléctrica y la eficiencia energética. Por eso, incluye un sistema de carga por intervalos, que evita sobrecargar los tomacorrientes y protege la red eléctrica instalada.

¿Cómo funciona?

El sistema **divide automáticamente la carga en dos grupos de 20 portátiles**, ya que la clavija de entrada y los tomacorrientes soportan un máximo de 15 amperios.

Cada grupo se carga de forma alternada durante **15 minutos**. Es decir:

- 15 minutos se cargan los primeros 20 portátiles.
- Luego, 15 minutos los otros 20
- Y así sucesivamente.

En una hora, los **40 portátiles habrán recibido 30 minutos de carga**, sin afectar la red eléctrica ni comprometer la seguridad.

Ideal para instituciones que necesitan cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo sin arriesgar la infraestructura





CARRO DE CARGA ELÉCTRICA PARA 40 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: EC-3024

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Dimensiones Externas Carro de Carga	
Alto	1230 mm
Largo	489 mm
Fondo	468 mm
Dimensiones Bandejas para Equipos	
Alto	49 mm
Largo	456 mm
Fondo	270
Dimensiones Bandejas para cargadores	
Alto	50 mm
Largo	456 mm
Fondo	89
Características Eléctricas	
Regletas Electricas	2 Regletas en disposición vertical cada una con 20 salidas eléctricas tipo NEMA 5-15R - Grado Industrial Marca: Hubbell - Certificadas UL
Entrada Eléctrica	1 Cables de alimentación eléctrica 3 x 12 AWG, con clavija industrial con polo a tierra Nema 5-15P
Voltímetro / Amperímetro	2 Voltímetros / Amperímetro Digital tipo LED por cada regleta eléctrica, con rango de lectura de Voltaje: AC 80 ~ 500 V Intensidad, rango de medida: 0 ~ 100A
Luz Piloto - Temperatura	2 Pilotos luminosos por cada regleta eléctrica para medir temperatura ambiental . Rango de medición: -20° C a +100°C
Protección Eléctrica	
Breaker eléctrico	1 Breaker reseteable de 15A dispuesto en cada una de las regletas eléctricas
Cable equipotencial	1 Cable equipotencial dispuesto en cada puerta como protección eléctrica de cargas residuales
Grado de Protección IP	
IP-20	Protege contra el ingreso de objetos sólidos mayores a 12,5 mm. Ideal para ambientes interiores donde no hay exposición a humedad o salpicaduras.



CARRO DE CARGA ELÉCTRICA PARA 30 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Seguridad	
Cerradura	Cerradura de seguridad tipo maneta con grado de protección IP-65
Freno de Bloqueo	Freno de Bloqueo en las 2 ruedas posteriores del carro
Ventilación	
Activa	Ventiladores de acción extractora provista por 2 ventiladores con capacidad de extracción de 5.4 metros cúbicos por hora Voltaje: 110 Voltios Frecuencia: 60 Hz
Movilidad	
Ruedas	Ruedas de alta capacidad de carga, 2 de ellas con freno para evitar desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas
Asas de empuje	Ubicadas sobre los laterales que optimizan el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro con los equipos
Materiales	
Estructura	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Puertas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Bandejas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Acabados	
Estructura	Acabados estructurales y externos realizados con pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos
Bandejas para equipos	Acabados en pintura electrostática de acabado liso que protege los equipos de rayaduras
Normas Eléctricas y de Seguridad	
UL 60950-1	Cumple para UL 60950-1 Garantizando seguridad eléctrica en el diseño y operación del equipo
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
Normas de Construcción y Materiales	
ASTM A1008/A1008M	Cumple con estructura fabricada en acero calibre 18, definido para tolerancias y propiedades mecánicas del material.
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
ISO 9227 / ASTM B117	(Pruebas de corrosión en niebla salina) Cumpliendo con la durabilidad de la pintura electrostática frente a ambientes agresivos
Certificaciones	
RETIE	Aplicado para las regletas eléctricas de carga de 10 salidas



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**
PARA 40 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Garantía	
5 años	Por la estructura, Bandejas internas y sistema de desplazamiento
3 años	Para regletas eléctricas y extractores



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**
PARA 30 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS



X30
Equipos

Fabricado con Regletas Eléctricas
Certificadas

RETIE





CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 30 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS



BENEFICIOS



Almacenamiento y Recarga Eficiente

- Capacidad para 30 portátiles con bandejas de fácil acceso
- Compatible con dispositivos hasta 17"
- Columnas de carga eléctrica con 16 tomas NEMA 5-15R certificadas UL y breakers de 15A



Movilidad Segura y Versátil

- Ruedas resistentes con frenos para un transporte estable
- Barra de desplazamiento para facilitar la movilización en diferentes entornos
- Diseño robusto y manejable, ideal para su uso en espacios compartidos



Durabilidad y Protección

- Construcción en acero laminado en frío calibre 18 con pintura electrostática resistente a golpes y corrosión.
- Cerradura de seguridad para proteger los equipos contra accesos no autorizados.



Aplicaciones en Diversos Entornos

- **Educación:** Soporte para aulas digitales y laboratorios tecnológicos.
- **Entidades Oficiales:** Gestión eficiente de equipos en oficinas y áreas de capacitación.
- **Empresas:** Solución práctica para coworking, oficinas abiertas y eventos corporativos.



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 30 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Bandejas de Almacenamiento

2 Amplias bandejas que permiten almacenar 30 portátiles hasta de 17" o tablets

Sistema de Ventilación

2 ventiladores de alta capacidad que extraen el calor del interior del carro evitando el sobre calentamiento de los equipos

Bandejas para cargadores

Cada bandeja cuenta lateralmente una bandeja que permite colocar los cargadores de los equipos

Regletas Eléctricas certificadas RETIE

Cada columna está provista de 16 tomacorrientes eléctricas NEMA 5-15R de la marca HUBELL certificadas UL. Cada columna protegida por breaker resetable de 15A.

Portadocumentos

Practica bandeja que permite almacenar manuales, bitacoras de mantenimiento y documentos importantes.

Ruedas de alta capacidad

Ofrecen movilidad suave en todo tipo de superficies y frenos antideslizantes, ideales para oficinas, centros educativos y logística.

Bandejas con ranuras de ventilación

Previenen el sobrecalentamiento de los portátiles, protegiendo su rendimiento y prolongando su vida útil

Cierre de seguridad

Protege el equipo contra robos y accesos no autorizados, ideal para entornos compartidos o públicos.





CARRO DE CARGA ELÉCTRICA PARA 30 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Resistencia Superior

Fabricado en acero laminado en frío calibre 18 con recubrimiento electrostático, ofrece máxima durabilidad contra impactos, desgaste y oxidación

Barra de empuje

Optimiza el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro de carga con los equipos.

Indicadores luminosos

Temperatura interior:
Evita sobrecalentamiento de equipos.

Voltaje de entrada:
Monitorea la estabilidad eléctrica.

Consumo de corriente:
Previene sobrecargas en tiempo real.

Cable de poder por cada regleta eléctrica

Entradas de energía independientes por regleta (16 tomas 5-15R) evitan sobrecargas, eliminan riesgos de cortocircuitos y optimizan la carga simultánea en aulas, oficinas y en entornos de alta demanda

Diseño compacto y robusto

Medidas optimizadas (Alto: 94.5 × Largo: 97.5 × Ancho: 45 cm) y 95kg de peso, ideal para moverse eficientemente en espacios reducidos.

Circula fácilmente en zonas congestionadas.

Transporta carga pesada sin sacrificar maniobrabilidad.

Ideal para entornos con limitaciones de espacio (centros logísticos, salas de servidores, bibliotecas, pasillos escolares y universitarios)

Frenos de bloqueo en 2 ruedas para mayor seguridad

Estabiliza el carro durante la carga/descarga y evita desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas



ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Dimensiones Externas Carro de Carga	
Alto	945 mm
Largo	975 mm
Fondo	450 mm
Dimensiones Bandejas para Equipos	
Alto	49 mm
Largo	414 mm
Fondo	268
Dimensiones Bandejas para cargadores	
Alto	49 mm
Largo	414 mm
Fondo	268
Características Eléctricas	
Regletas Electricas	2 Grupos de Regletas en disposición vertical con 8 salidas eléctricas tipo NEMA 5-15R - Grado Industrial Marca: Hubbell - Certificadas UL
Entrada Eléctrica	2 Cables de alimentación eléctrica 3 x 12 AWG, con clavija industrial con polo a tierra Nema 5-15P
Indicador luminoso	Cada regleta cuenta con switch de encendido / apagado que permite una visual del estado activo de la regleta
Voltímetro / Amperímetro	2 Voltímetros / Amperímetro Digital tipo LED por cada regleta eléctrica, con rango de lectura de Voltaje: AC 80 ~ 500 V Intensidad, rango de medida: 0 ~ 100A
Luz Piloto - Temperatura	2 Pilotos luminosos por cada regleta eléctrica para medir temperatura ambiental . Rango de medición: -20° C a + 100°C
Protección Eléctrica	
Breaker eléctrico	2 Breakers reseteables de 15A dispuesto en cada una de las regletas eléctricas
Cable equipotencial	1 Cable equipotencial dispuesto en cada puerta como protección eléctrica de cargas residuales
Grado de Protección IP	
IP-20	Protege contra el ingreso de objetos sólidos mayores a 12,5 mm. Ideal para ambientes interiores donde no hay exposición a humedad o salpicaduras.



CARRO DE CARGA ELÉCTRICA PARA 30 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Seguridad	
Cerradura	Cerradura de seguridad tipo maneta con grado de protección IP-65
Freno de Bloqueo	Freno de Bloqueo en las 2 ruedas posteriores del carro
Ventilación	
Activa	Ventiladores de acción extractora provista por 2 ventiladores con capacidad de extracción de 5.4 metros cúbicos por hora Voltaje: 110 Voltios Frecuencia: 60 Hz
Movilidad	
Ruedas	Ruedas de alta capacidad de carga, 2 de ellas con freno para evitar desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas
Barra de empuje	Barra soldada a la unidad que optimiza el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro de carga con los equipos
Materiales	
Estructura	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Puertas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Bandejas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Acabados	
Estructura	Acabados estructurales y externos realizados con pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos
Bandejas para equipos	Acabados en pintura electrostática de acabado liso que protege los equipos de rayaduras
Normas Eléctricas y de Seguridad	
UL 60950-1	Cumple para UL 60950-1 Garantizando seguridad eléctrica en el diseño y operación del equipo
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
Normas de Construcción y Materiales	
ASTM A1008/A1008M	Cumple con estructura fabricada en acero calibre 18, definido para tolerancias y propiedades mecánicas del material.
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
ISO 9227 / ASTM B117	(Pruebas de corrosión en niebla salina) Cumpliendo con la durabilidad de la pintura electrostática frente a ambientes agresivos
Certificaciones	
RETIE	Aplicado para las regletas eléctricas de carga de 16 salidas

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Garantía	
5 años	Por la estructura, Bandejas internas y sistema de desplazamiento
3 años	Para regletas eléctricas y extractores

VISTAS



Perspectiva



Frontal



Posterior



Lateral Izquierdo



Lateral Derecho



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**
PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS



X20
Equipos

REGLETAS DE
CARGA ELÉCTRICA

CERTIFICADO
RETIE ✓



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**



BENEFICIOS



Almacenamiento y Recarga Eficiente

- Capacidad para 20 portátiles con bandejas de fácil acceso
- Compatible con dispositivos hasta 17"
- Columnas de carga eléctrica con 16 tomas NEMA 5-15R certificadas UL y breakers de 15A




Movilidad Segura y Versátil

- Ruedas resistentes con frenos para un transporte estable
- Barra de desplazamiento para facilitar la movilización en diferentes entornos
- Diseño robusto y manejable, ideal para su uso en espacios compartidos



Durabilidad y Protección

- Construcción en acero laminado en frío calibre 18 con pintura electrostática resistente a golpes y corrosión.
- Cerradura de seguridad para proteger los equipos contra accesos no autorizados.

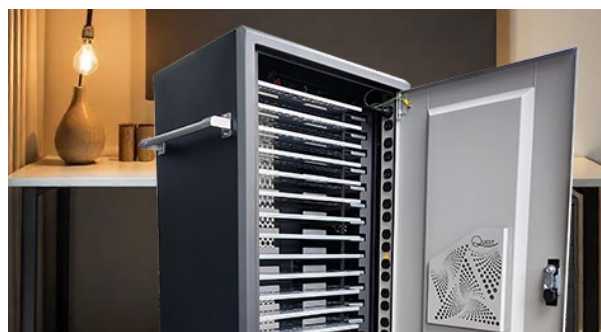

Aplicaciones en Diversos Entornos

- **Educación:** Soporte para aulas digitales y laboratorios tecnológicos.
- **Entidades Oficiales:** Gestión eficiente de equipos en oficinas y áreas de capacitación.
- **Empresas:** Solución práctica para coworking, oficinas abiertas y eventos corporativos.



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**



CARACTERISTICAS DESTACADAS

Barra de empuje

Optimiza el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro de carga con los equipos.

Bandejas para cargadores

Cada bandeja cuenta lateralmente una bandeja que permite colocar los cargadores de los equipos

Regleta Eléctricas certificadas RETIE

Columna eléctrica está provista de 20 tomacorrientes eléctricos NEMA 5-15R de la marca HUBELL certificadas UL. Cada columna protegida por breaker resetable de 15A.

Cierre de seguridad

Protege el equipo contra robos y accesos no autorizados, ideal para entornos compartidos o públicos.

Bandeja Portadocumentos

Permite el almacenamiento bitacoras, documentos y Software de mantenimiento.

Frenos de bloqueo en 2 ruedas para mayor seguridad

Estabiliza el carro durante la carga/descarga y evita desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas





CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Indicadores luminosos

Temperatura interior:

Evita sobrecalentamiento de equipos.

Voltaje de entrada:

Monitorea la estabilidad eléctrica.

Consumo de corriente: Previene sobrecargas en tiempo real.

Diseño compacto y robusto

Medidas optimizadas (Alto: 123 × Largo: 59 x Ancho: 47 cm) y 50 kg de peso, ideal para moverse eficientemente en espacios reducidos.

Circula fácilmente en zonas congestionadas.

Transporta carga pesada sin sacrificar maniobrabilidad.

Ideal para entornos con limitaciones de espacio (centros logísticos, salas de servidores, bibliotecas, pasillos escolares y universitarios)

Resistencia Superior

Fabricado en acero laminado en frío calibre 18 con recubrimiento electrostático, ofrece máxima durabilidad contra impactos, desgaste y oxidación

Ruedas de alta capacidad

Ofrecen movilidad suave en todo tipo de superficies y frenos antideslizantes, ideales para oficinas, centros educativos y logística.

Bandejas de Almacenamiento

Amplias bandejas que permiten almacenar 20 portátiles hasta de 17" o tablets

Sistema de Ventilación

2 ventiladores de alta capacidad en la parte posterior que extraen el calor del interior del carro evitando el sobre calentamiento de los equipos

Puerta posterior extra ventilada

Permite la salida del aire caliente generado por los equipos.



CARRO DE CARGA ELÉCTRICA PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: EC-3025

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Dimensiones Externas Carro de Carga	
Alto	1230 mm
Largo	590 mm
Fondo	470 mm
Dimensiones Bandejas para Equipos	
Alto	49 mm
Largo	456 mm
Fondo	270
Dimensiones Bandejas para cargadores	
Alto	50 mm
Largo	456 mm
Fondo	89
Características Eléctricas	
Regleta Eléctrica	Regleta en disposición vertical cada una con 20 salidas eléctricas tipo NEMA 5-15R - Grado Industrial Marca: Hubbell - Certificadas UL
Entrada Eléctrica	1 Cables de alimentación eléctrica 3 x 12 AWG, con clavija industrial con polo a tierra Nema 5-15P
Voltímetro / Amperímetro	Voltímetro / Amperímetro Digital tipo LED, con rango de lectura de Voltaje: AC 80 ~ 500 V Intensidad, rango de medida: 0 ~ 100A
Luz Piloto - Temperatura	Piloto luminoso que mide temperatura ambiental. Rango de medición: -20° C a +100°C
Protección Eléctrica	
Breaker eléctrico	1 Breaker reseteable de 15A dispuesto en cada una de las regletas eléctricas
Cable equipotencial	1 Cable equipotencial dispuesto en cada puerta como protección eléctrica de cargas residuales
Grado de Protección IP	
IP-20	Protege contra el ingreso de objetos sólidos mayores a 12,5 mm. Ideal para ambientes interiores donde no hay exposición a humedad o salpicaduras.



CARRO DE CARGA ELÉCTRICA PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: EC-3025

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Seguridad	
Cerradura	Cerradura de seguridad tipo maneta con grado de protección IP-65
Freno de Bloqueo	Freno de Bloqueo en las 2 ruedas posteriores del carro
Ventilación	
Activa	Ventiladores de acción extractora provista por 2 ventiladores con capacidad de extracción de 5.4 metros cúbicos por hora Voltaje: 110 Voltios Frecuencia: 60 Hz
Movilidad	
Ruedas	Ruedas de alta capacidad de carga, 2 de ellas con freno para evitar desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas
Asas de empuje	Ubicadas sobre los laterales que optimizan el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro con los equipos
Materiales	
Estructura	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Puertas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Bandejas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes
Acabados	
Estructura	Acabados estructurales y externos realizados con pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos
Bandejas para equipos	Acabados en pintura electrostática de acabado liso que protege los equipos de rayaduras
Normas Eléctricas y de Seguridad	
UL 60950-1	Cumple para UL 60950-1 Garantizando seguridad eléctrica en el diseño y operación del equipo
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
Normas de Construcción y Materiales	
ASTM A1008/A1008M	Cumple con estructura fabricada en acero calibre 18, definido para tolerancias y propiedades mecánicas del material.
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
ISO 9227 / ASTM B117	(Pruebas de corrosión en niebla salina) Cumpliendo con la durabilidad de la pintura electrostática frente a ambientes agresivos
Certificaciones	
RETIE	Aplicado para las regletas eléctricas de carga de 10 salidas



CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**
PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS | REF: **EC-3025**

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Garantía	
5 años	Por la estructura, Bandejas internas y sistema de desplazamiento
3 años	Para regletas eléctricas y extractores